

исх. № ____
«__» «_____» 2024г.Кому:
Руководителю организации

Транспортерная лента-конвейер К-12

Предлагаем Вам рассмотреть наше предложение на поставку уникального устройства для автобетоносмесителей – **транспортную ленту-конвейер К-12** для подачи бетона на расстояние до 12 метров и высоту до 6 метров с монтажом на Ваш автобетоносмеситель.



Конвейер-манипулятор предназначен для подачи бетонной смеси (щебня, песка или любых других сыпучих материалов) из автобетоносмесителя непосредственно в место укладки или перегрузки в другие бетонотранспортные устройства: бетононасосы, конвейеры, тару и т.п. Применение конвейера значительно расширяет возможности автобетоносмесителя при бетонировании объектов.


Преимущества конвейера-манипулятора

- ✓ Уникальная конструкция транспортной ленты позволяет подавать бетонную смесь на расстояние до 12 метров и до 8 метров в высоту (из них 2 метра в «отрицательный горизонт»), расширяя тем самым возможности автобетоносмесителя
- ✓ Идеально подходит для строительства фундаментов, монолитного каркаса зданий и сооружений малой этажности, перекрытий, а также при ремонте бетонных сооружений, мостов, и проведении дорожных работ
- ✓ Возможность подачи бетона, щебня, песка или любых сыпучих материалов на строительную площадку без применения бетононасоса
- ✓ Использование конвейера позволяет работать на строительных объектах с более жестким и плотным бетоном (плотностью от 2,4т/м³ с осадкой конуса 3-5 см) который используют при строительстве опор мостов, ГЭС и тоннелей, т.е. в местах, где предъявляются высокие требования к качеству бетонной смеси
- ✓ Автобетоносмеситель с транспортной лентой позволяет работать в ограниченном пространстве, возможна адресная подача бетона через дверные и оконные проемы здания, конвейер-манипулятор требует минимальную площадь для работы
- ✓ Одновременная подача бетона из нескольких миксеров значительно упрощает и ускоряет работу

Технические характеристики

| | |
|---|------|
| Объем автобетоносмесителя, куб.м. | 5-15 |
| Дальность разгрузки конвейером, м | 12,0 |
| Высота подачи, max м | 6,0 |
| Глубина подачи, м | 2,0 |
| Скорость разгрузки, м3/час | 60 |
| Ширина ленты, мм | 400 |
| Скорость движения ленты, м/с | 0-3 |
| Радиус охвата рабочей площади относительно оси автобетоносмесителя, град. | 280 |
| Масса, кг | 2000 |

Рабочие зоны

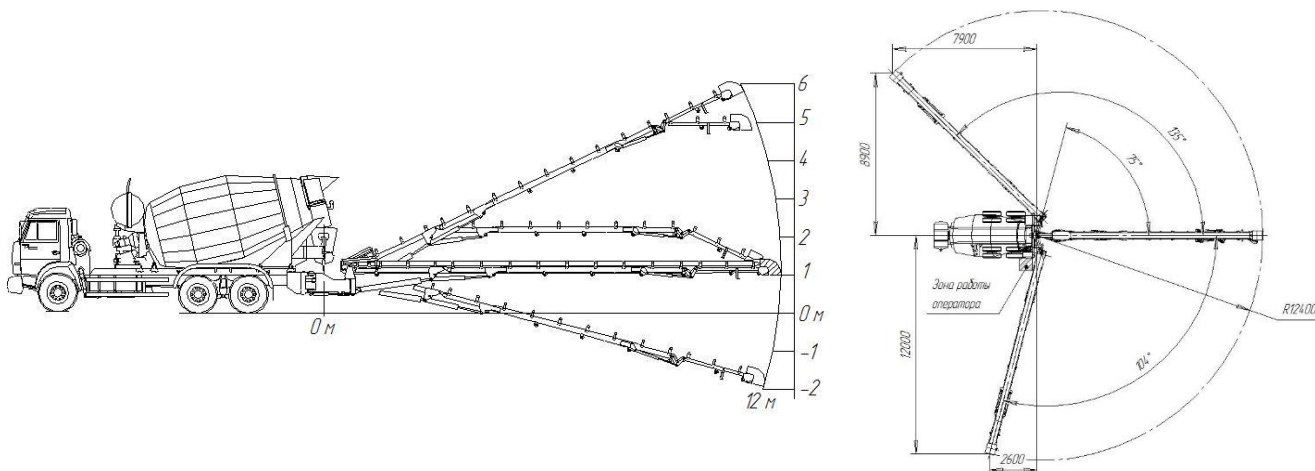

Комплект поставки

| |
|--|
| 3-х секционный конвейер-манипулятор К-12 |
| Коробка отбора мощности КОМ (европейские и российские производители) |
| Гидронасос |
| Шкаф управления конвейером-манипулятором |
| Бак гидравлической жидкости 200 л |
| Система аутригеров |
| Руководство по эксплуатации |

Опции

| |
|---|
| Наименование |
| Дополнительный раздаточный рукав 4 метра |
| Утепление (термоизоляция) смесительного барабана и водобака |
| Выносной радиопульт |
| Водяной бак с функцией обогрева объемом 800 л. |

Монтаж конвейера-манипулятора возможен



на новые автобетоносмесители российского производства марки ТЗА/КАМАЗ и TIGARBO с объемом смесительного барабана от 5 до 15 куб.м. на шасси КАМАЗ-65115, 6520, 6540, 65201, а также МАЗ



на любые новые автобетоносмесители зарубежного производства с объемом смесительного барабана от 5 до 15 куб.м. на шасси МАЗ, SCANIA, Mercedes, IVECO, SHACMAN, HOWO, FAW и т.п.









на любые б/у автобетоносмесители российского и зарубежного производства ЕВРО-2, ЕВРО-3, ЕВРО-4 (при условии технической пригодности автобетоносмесителя)



Сравнение автобетоносмесителя с конвейером-манипулятором и автобетононасосом

| Автобетононасос 18-21 метр | Автобетоносмеситель 9 куб.м. с транспортерной лентой К-12 |
|--|---|
|  <p>Площадь для работы: от 6x10 м Время для подготовки: от 30 до 60 мин. Время промывки: до 30 мин Стоимость нового а/м: от 25 000 тыс. руб.</p> |  <p>Площадь для работы: 2,5x8 м Время для подготовки: 5 мин. Время промывки: 5 мин Стоимость дооснащения АБС: 3 700 тыс. руб.</p> |
| <ul style="list-style-type: none">  наличие удостоверения для оператора  необходимо заказывать отдельно автобетононасос и автобетоносмеситель  имеются риски простоя техники, что не допустимо при работе с бетоном!  технически сложное обслуживание, дорогой сервис и запасные части  требуется специально подготовленная открытая площадка  не все типы стрел имеют раскладку по типу Z и RZ | <ul style="list-style-type: none">  нет необходимости в дополнительном обучении водителя, техника проста в эксплуатации  автобетоносмеситель с транспортерной лентой, универсальное решение 2 в 1  дополнительное конкурентное преимущество на рынке доставки бетона (разгрузка транспортером + 300 руб/куб.м.)  максимально простое обслуживание, минимальные затраты  минимальная зона для работы, возможность работы в узком пространстве и труднодоступных местах  возможность адресной подачи бетона через дверные и оконные проемы здания |

| Автобетононасос 18-21 метр | Автобетоносмеситель 9 куб.м. с транспортной лентой К-12 |
|---|---|
|  выполнение больших объемов работ с бетоном |  идеально подходит для строительства фундаментов, силового монолитного каркаса зданий и сооружений малой этажности, небольших перекрытий, а также при ремонте бетонных сооружений, небольших мостов, и проведении дорожных работ |
|  возможность подачи бетона до 18 метров в горизонт и выше при использовании других моделей автобетононасосов |  возможность подачи на расстояние до 12 метров, до 6 метров в высоту и до 2 метров в «отрицательный горизонт» |
|  наибольшая крупность заполнителя до 40 мм |  возможность работы с любыми сыпучими материалами |

Транспортерный ленточный конвейер идеально дополняет и расширяет возможности автобетоносмесителя при бетонировании практических любых видов объектов, а также серьезно сокращает время на строительство.

Экономическая окупаемость

Использование транспортерного ленточного конвейера в тандеме с автобетоносмесителем предоставляет Вам **дополнительное конкурентное преимущество** на рынке в Вашем городе при работе с бетоном.

Вы можете зарабатывать не только на доставке бетона, но и на разгрузке бетона на расстояние до 12 метров с возможностью подачи до 6 метров в высоту (без применения автобетононасоса), работая по 1-й из выбранных экономических моделей:

1 модель:

| | |
|---|---------------------------|
| Выгрузка бетона с применением транспортерной ленты | От 300 руб/м ³ |
| Выгрузка бетона из автобетоносмесителя 9 куб.м. | От 2 700 руб. |
| Доставка и выгрузка бетона 36 куб.м. (из расчета 4 а/м в сутки) | От 10 800 руб. |
| При 5-ти дневной рабочей неделе, или 20 рабочих дней в месяц | От 216 000 руб. |
| Срок окупаемости (при пессимистичном прогнозе) | До 18 месяцев |


2 модель:

| | |
|--|------------------|
| Выгрузка бетона с применением транспортерной ленты | От 5000 руб./час |
| Выгрузка бетона из автобетоносмесителя с применением транспортерной ленты 9 куб.м. | 30 мин. |
| Количество выгруженного бетона за 1 час | 18 куб.м. |
| Доставка и выгрузка бетона 36 куб.м. (из расчета 4 а/м в сутки) | От 10 000 руб. |
| При 5-ти дневной рабочей неделе, или 20 рабочих дней в месяц | От 200 000 руб. |
| Срок окупаемости (при пессимистичном прогнозе) | До 18 месяцев |

После окупаемости у Вас будет минимальный дополнительный ежемесячный доход с транспортерной ленты **от 200 000 руб.**

В автопарке достаточно иметь 1 транспортерную ленту, чтобы обеспечить выгрузку всех автобетоносмесителей на строительном объекте.

Технические особенности

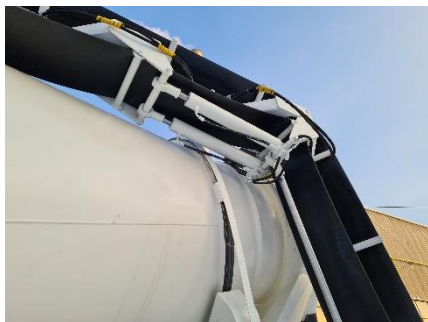

Внешний вид Товара может отличаться от изображения. Фотографии носят справочный характер.
 **Технические характеристики и комплектация являются ориентировочными и могут быть изменены производителем.



Как работает транспортерная лента-конвейер можно посмотреть на нашем сайте
<https://ktr16.ru/video>

Гарантия, оплата и условия поставки

| | |
|----------------------------|---|
| Гарантия: | 12 месяцев с даты отгрузки Товара |
| Условия поставки: | Самовывоз со склада в г. Набережные Челны (на условиях FCA по Incoterms 2010) |
| Условия оплаты: | 50% предоплата/ 50% по факту готовности на р/с Поставщика |
| Срок поставки: | В течение 60 календарных дней с момента предоплаты |
| Срок действия предложения: | 5 (пять) рабочих дней |

О нас

Компания ООО «КАМТРАНСРЕГИОН» основана в 2013 году. Мы специализируемся на проектировании и производстве транспортерных лент (конвейеров) для подачи бетона от автобетоносмесителя по ленте-конвейеру к месту выгрузки на строительной площадке.



Производственная база

Имеем собственную производственную площадку с полным циклом: от разработки конструкторской документации до выпуска готовой продукции



Конструкторское бюро

Мощная конструкторская база позволяет решать задачи любых сложностей



Большой опыт производства и монтажа

Изготовлено и смонтировано свыше 50 ед. транспортерных лент-конвейеров на автобетоносмесители различных производителей



Сертифицированная продукция

Имеется вся необходимая документация, ТУ и сертификаты соответствия ЕАЭС на выпускаемую продукцию

Наши услуги

- ✓ Производство и продажа транспортерных лент, обучение, гарантийное и постгарантийное обслуживание
- ✓ Продажа и ремонт автобетоносмесителей и технологического оборудования
- ✓ Монтаж транспортерных лент на Ваш новый автобетоносмеситель или б/у
- ✓ Доработка спецтехники
- ✓ Доработка шасси КАМАЗ, МАЗ
- ✓ Капитальный ремонт и техническое обслуживание грузовой техники

Приглашаем к сотрудничеству! Мы готовы решать самые сложные задачи, чтобы Ваш бизнес приносил Вам доход!

Директор ООО «КамТрансРегион»



Тришин Ю.Б.

Ваш персональный менеджер
+79378666225 Альберт.